

KOMO Wet Standard (#M2000)

Trocken- und Nassbereiche

- Steh-, Geh-, und Dreharbeitsplätze
- Kontinuierlich große Lochung
- Geeignet für hohes Flüssigkeitsaufkommen
- nicht für Kühlschmiermittel-Bereiche

Einsatzbereiche:


industrielle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsaufkommen, etc.

For dry and wet areas

- For workers standing, walking and turning
- Continuously big perforation
- Usable for areas with the appearance of much fluid
- Not for cooling lubricant areas

Application

Industrial areas with appearance of much fluid, etc.

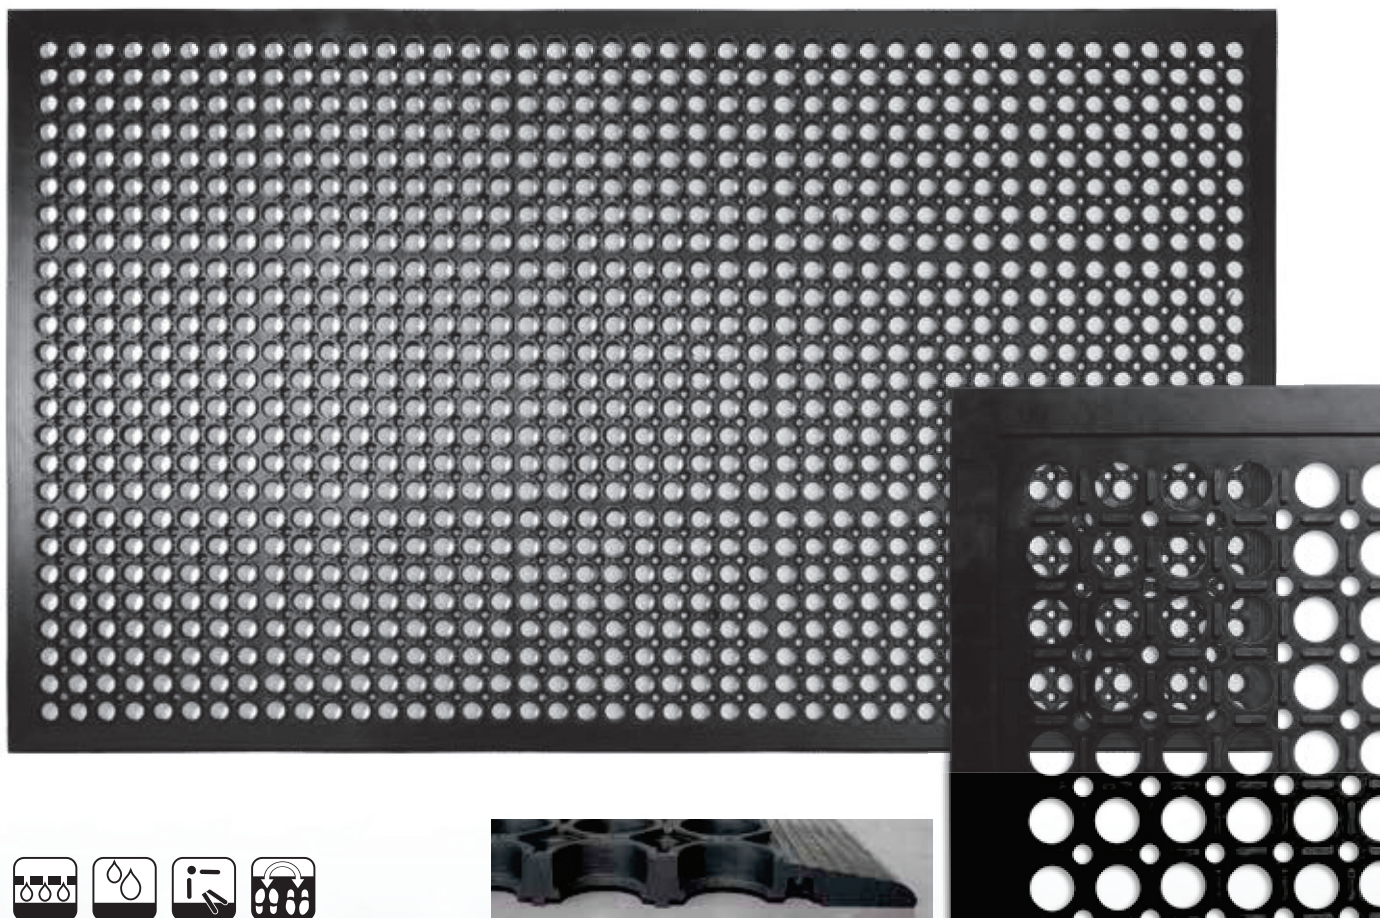

Technische Daten:

Material	NBR-SBR Mix
Oberfläche	gelochte Oberfläche, durchgehende Lochung
Unterseite	Drainagestege
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, bedingt ölbeständig
Farbe	schwarz
Maße	ca. 151,5 x 91,0 cm, inkl. je 3,5 cm Anlaufschräge Sondermaße auf Anfrage
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 10,3 kg
Ableitwiderstand	10 ¹² Ω
Garantie	2 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Technical specification

Material	Mix of NBR-SBR
Surface	perforated surface
Bottom	drainage
Features	slip-proof, skid-resistant, hydrolysis resistant, conditionally oil-resistant
Colour	black
Dimensions	ca. 151.5 x 91.0 cm incl. 3.5 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 14 mm
Weight	ca. 10.3 kg
Bleeder resistor	10 ¹² Ω
Warranty	2 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.